


Concerne	Sigedis-DB2P- XSD push OrganiserData (db2pPush-Sigedis_v1)
Date	25/07/2021
Version	V1

INTRODUCTION

Sigedis va communiquer aux organismes de pension et à leurs mandatés les données concernant les organisateurs des régimes dont ils ont la gestion.

Cette communication se fera au moyen de fichiers au format XML et via l'extranet de la sécurité sociale (via un canal SFTP). Les données communiquées respecteront les exigences stipulées dans la partie OrganiserData du schéma XSD présenté et décrit dans ce document.

La partie OrganiserData constituera une nouvelle branche dans le XSD db2pPush-Sigedis_v1 déjà existant et comprenant actuellement les branches PensionFicheFlux, AffiliateData :

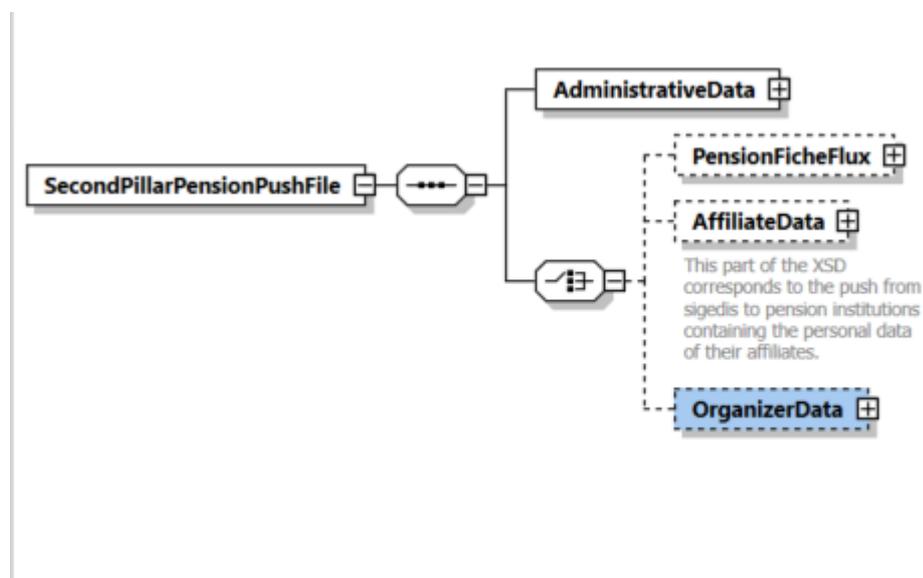

C'est le champs PushType déjà présent dans la partie AdministrativeData du xsd qui permettra d'indiquer s'il s'agit d'un fichier push concernant les fiches de pension (**Push_5_Check, Push_5_Final**), les données des affiliés (**Push_AD_Full, Push_AD_Weekly**) ou les données des organisateurs (**PUSH_OD_FULL, PUSH_OD_WEEKLY**).

XSD

DB2P-PUSH-V3.3.7

EXPLICATION DES CHAMPS DU XSD

Fichier complet

Le nœud racine du document XML est *SecondPillarPensionPushFile*

Nom	SecondPillarPensionPushFile
Définition	Élément racine d'un fichier push à la Base de Données des Pensions Complémentaires
Multiplicité	1
Valeur	Dans le cadre du push <i>OrganiserData</i> , cet élément peut uniquement contenir les sous-éléments <i>AdministrativeData</i> et <i>OrganiserData</i>

Données communes à tout le fichier

Nom	AdministrativeData
Définition	Cet élément reprend les données qui sont communes à tout le fichier push, et qui décrivent le fichier, le destinataire, ...
Multiplicité	1
Valeur	Cet élément contient les sous-éléments <i>CreationMoment</i> , <i>Domain</i> , <i>PushFileId</i> , <i>PushType</i> , <i>PartNumber</i> , <i>TotalParts</i> , <i>PeriodFrom</i> , <i>PeriodTo</i> , <i>SigedisKBO</i> , <i>DestinationKBO</i> , <i>Environnement</i> Seuls les éléments <i>CreationMoment</i> , <i>PushType</i> et <i>PushFileId</i> sont remplis pour ce push.

L'élément *AdministrativeData* comprend les sous-éléments suivants :

Nom	CreationMoment
Définition	Le moment de génération du fichier push
Multiplicité	1
Valeur	Type <i>Moment</i>

Nom	PushFileId
Définition	L'identifiant du fichier de déclaration choisi par Sigedis.
Multiplicité	1
Valeur	Type <i>Identifiant Libre</i> . Cet identifiant ne peut avoir déjà été utilisé pour un autre push de Sigedis

Nom	PushType
Définition	Elément indiquant le type de push envoyé
Multiplicité	0...1
Valeur	Type <i>Chaîne de caractères</i> .
Eclaircissements	<p>La valeur Push_5_Check indique que le push envoyé concerne l'envoi des fiches de pension pour validation par l'organisme de pension (1^{er} envoi)</p> <p>La valeur Push_5_Final indique que le push envoyé concerne l'envoi des fiches de pension enrichies après validation par l'organisme de pension (2^e envoi)</p> <p>La valeur Push_AD_Full indique qu'il s'agit d'un full Push AffiliateData</p> <p>La valeur Push_AD_Weekly indique qu'il s'agit d'un Push AffiliateData hebdomadaire</p> <p>La valeur PUSH_OD_FULL indique qu'il s'agit d'un full Push OrganizerData</p> <p>La valeur PUSH_OD_WEEKLY indique qu'il s'agit d'un Push OrganizerData hebdomadaire</p>

Données des organisateurs

Les données des organisateurs sont contenues dans l'élément OrganizerData, présent sous *SecondPillarPensionPushFile*.

Nom	AdministrativeData
Définition	Données administratives spécifiques au push OrganizerData
Multiplicité	1
Valeur	L'élément <i>AdministrativeData</i> contient les sous éléments <i>RegistrantBCE</i> et <i>DelegateBCE</i> .

Nom	RegistrantBCE
Définition	Le numéro d'entreprise (BCE) de l'organisme de pension (le registrant) auquel l'organisateur est lié.
Multiplicité	1
Valeur	Le BCE est sous la forme 0000000000. Il est toujours fourni sans les séparateurs.
Eclaircissements	Le push est envoyé à chaque Registrant DB2P et à chacun de leur mandaté.

Nom	DelegateBCE
Définition	Le numéro d'entreprise (BCE) du mandaté auquel l'organisateur est lié via un mandat de consultation octroyé par le Registrant.
Multiplicité	0..1
Valeur	Le BCE est sous la forme 0000000000. Il est toujours fourni sans les séparateurs.
Eclaircissements	Le push est envoyé à chaque Registrant DB2P et à chacun de leur mandaté. Ce champs est uniquement rempli quand le push est envoyé à un mandaté du Registrant.

Nom	Organizers
Définition	Liste des organisateurs liés au registrant ou au sender.
Multiplicité	1..n
Valeur	L'élément <i>Organizer</i> contient les sous éléments <i>OrganizerIdentification</i> et <i>Domain</i> .

Nom	OrganizerIdentification
Définition	Contient les informations relatifs à l'identification de l'organizer
Multiplicité	1..1
Valeur	L'élément <i>OrganizerIdentification</i> contient les sous éléments <i>BCE</i> , <i>Name</i> , <i>Address</i> , <i>ActivityBeginningDate</i> , <i>Type</i> , <i>LegalPosition</i> , <i>LegalStatus</i> , <i>NOSS</i> et <i>EnterpriseLink</i> . Il possède également un attribut <i>ModificationDate</i> qui communique la date de dernière modification des données d'identification de l'organisateur.

Nom	BCE
Définition	Le numéro d'entreprise (BCE) de l'organisateur.
Multiplicité	1..1
Valeur	Le BCE est sous la forme 0000000000. Il est toujours fourni sans les séparateurs.

Nom	Name
Définition	La dénomination sociale de l'entreprise.
Multiplicité	0..1
Valeur	<i>Name</i> contient le sous éléments <i>Descriptions</i> qui fournit le nom de l'entreprise en plusieurs langues.

Nom	Address
Définition	Données relatives à l'adresse de l'entreprise.
Multiplicité	0..1
Valeur	<i>Address</i> contient le sous-élément <i>HeadOffice</i> (obligatoire)

Nom	HeadOffice
Définition	Données relatives à l'adresse du siège sociale de l'entreprise.
Multiplicité	1..1
Valeur	<i>HeadOffice</i> contient les sous-éléments <i>ForeignAddress</i> ou <i>BelgianAddress</i>
Eclaircissements	<p>Si <i>Address</i> est communiqué, il est obligatoire d'opérer un choix entre <i>ForeignAddress</i> et <i>BelgianAddress</i> pour <i>HeadOffice</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>BelgianAddress</i> est rempli, si le pays de l'adresse est la Belgique - <i>ForeignAddress</i> est rempli, si le pays est autre que la Belgique <p>Les descriptions des informations se trouve dans la langue dans laquelle l'adresse a été enregistrée.</p>

Nom	BelgianAddress
Définition	L'adresse de l'entreprise en Belgique.
Champ d'application	Si l'adresse de l'entreprise se situe en Belgique.
Multiplicité	1..1
Valeur	<i>BelgianAddress</i> comprend les sous-éléments <i>Municipality</i> , <i>Street</i> , <i>HouseNumber</i> et <i>Box</i> qui sont optionnels.

Eclaircissements	<p>Si <i>BelgianAddress</i> est communiqué et le code NIS de la localité est disponible, <i>Municipality</i> est communiqué.</p> <p>Si le code NIS n'est pas disponible, <i>Municipality</i> n'est alors pas communiqué.</p> <p><i>PostalCode</i>, <i>Street</i>, <i>HouseNumber</i> et <i>Box</i> sont optionnels.</p>
------------------	---

Nom	Municipality
Définition	Commune.
Multiplicité	0..1
Valeur	Municipality contient les sous-éléments Nis-code (code représentant la municipality (obligatoire), PostalCode (code postal de la municipality (4 chiffres) (optionnel)) et descriptions (description en plusieurs langues de la municipality (optionnel)).

Nom	Street
Définition	Rue.
Multiplicité	0..1
Valeur	Street contient les sous éléments Code (NIS-code de la rue (optionnel)) et Descriptions (description en plusieurs langues de la rue (optionnel)).

Nom	HouseNumber
Définition	Numéro de maison.
Multiplicité	0..1
Valeur	Type <i>Chaîne de caractères</i> .

Nom	Box
Définition	Plus de détails sur le numéro de maison.
Multiplicité	0..1
Valeur	Type <i>Chaîne de caractères</i> .

Nom	ForeignAddress
Définition	L'adresse de l'entreprise à l'étranger.
Champ d'application	Si l'adresse de l'entreprise se situe à l'étranger.
Multiplicité	1..1
Valeur	<i>ForeignAddress</i> comprend les sous-éléments <i>Country</i> , <i>PostalCode</i> , <i>Municipality</i> , <i>Street</i> , <i>HouseNumber</i> et <i>Box</i> (cf. infra).
Eclaircissements	Si <i>ForeignAddress</i> est communiqué, <i>Country</i> est obligatoire. <i>PostalCode</i> , <i>Municipality</i> , <i>Street</i> , <i>HouseNumber</i> et <i>Box</i> sont optionnels.

Nom	Country
Définition	Nom du pays.
Multiplicité	1..1
Valeur	<i>Country</i> contient les sous éléments <i>Code</i> (nis-code du pays (obligatoire)) et descriptions (optionnel).

Nom	Municipality
Définition	Commune.
Multiplicité	0..1
Valeur	Type <i>Chaîne de caractères</i> .

Nom	PostalCode
Définition	Code postal.
Multiplicité	0..1
Valeur	Pour une adresse à l'étranger (<i>ForeignAddress</i>) la valeur de <i>PostalCode</i> est du type <i>Chaîne de caractères</i> .

Nom	Street
Définition	Rue.
Multiplicité	0..1
Valeur	Type <i>Chaîne de caractères</i> .

Nom	HouseNumber
Définition	Numéro de maison.
Multiplicité	0..1
Valeur	Type <i>Chaîne de caractères</i> .

Nom	Box
Définition	Plus de détails sur le numéro de maison.
Multiplicité	0..1
Valeur	Type <i>Chaîne de caractères</i> .

Nom	ActivityBeginningDate
Définition	Date à laquelle l'entreprise a été créée.
Multiplicité	0..1
Valeur	Type <i>Date</i>

Nom	Type
Définition	Contient les informations sur le Type d'entité de l'entreprise.
Multiplicité	0..1
Valeur	<p><i>Type</i> contient les sous éléments <i>Code</i>(référence de la BCE) et descriptions qui contient les descriptions dans les différentes langues du type de l'entreprise.</p> <p>Voici la liste des différents codes possibles:</p> <p>1 : Entité enregistrée comme personne physique</p> <p>2 : Entité enregistrée comme personne morale</p>

Nom	LegalPosition
Définition	Contient les informations sur la situation juridique de l'entreprise.
Multiplicité	0..1
Valeur	<p><i>LegalPosition</i> contient les sous éléments <i>Code</i>(référence de la BCE), <i>StartDate</i>(Date de début de la situation juridique) et <i>Descriptions</i> qui contient les descriptions dans les différentes langues de la situation juridique de l'entreprise.</p> <p>Voici les codes possibles :</p> <p>000 : Situation normale</p> <p>001 : Création juridique</p> <p>002 : Prorogation</p> <p>003 : Remplacement du numéro</p> <p>006 : Arrêtée pour cause de remplacement du numéro</p> <p>010 : Dissolution de plein droit par arrivée du terme</p> <p>011 : Arrêt des activités en Belgique (entité étrangère)</p> <p>012 : Dissolution anticipée - Liquidation (dissolution volontaire)</p> <p>013 : Dissolution judiciaire ou nullité</p> <p>014 : Clôture de liquidation</p> <p>015 : Arrêt d'une entité sans personnalité juridique</p> <p>016 : Cessation d'activité en personne physique</p> <p>017 : Transfert d'une entité enregistrée personne physique</p> <p>018 : Cessation de l'identification</p> <p>019 : Cessation d'une entité EDRL ou non UE</p>

	<p>020 : Réunion des parts en une seule main</p> <p>021 : Fusion par absorption</p> <p>022 : Fusion par constitution d'une nouvelle société</p> <p>023 : Scission</p> <p>024 : Scission par absorption</p> <p>025 : Scission par constitution de nouvelles sociétés</p> <p>026 : Scission mixte</p> <p>030 : Concordat avant faillite</p> <p>031 : Concordat après faillite</p> <p>040 : Sursis provisoire</p> <p>041 : Sursis définitif</p> <p>042 : Révocation du sursis</p> <p>043 : Fin du sursis</p> <p>048 : Ouverture de faillite avec excusabilité</p> <p>049 : Ouverture de faillite avec inexcusabilité</p> <p>050 : Ouverture de faillite</p> <p>051 : Clôture de faillite avec excusabilité</p> <p>052 : Clôture de faillite avec inexcusabilité</p> <p>053 : Clôture de faillite</p> <p>090 : Nouveaux statuts</p> <p>091 : Sursis (réorganisation judiciaire)</p> <p>100 : Identification de l'entité</p> <p>111 : Radiation suite à l'arrêt dans un registre de l'EEE</p> <p>112 : Réouverture de liquidation</p> <p>999 : Dossier annulé</p>
Eclaircissements	<p>La <i>LegalPosition</i> communiquée est la dernière situation juridique connue pour l'organizer. La <i>StartDate</i> correspond ainsi à la date à laquelle cette nouvelle situation juridique s'applique pour l'organizer</p> <p>Si par exemple l'organizer est en clôture de faillite, la <i>StartDate</i> indiquera donc la date à partir de laquelle cet organizer n'est plus actif.</p>

Nom	LegalStatus
Définition	Contient les informations sur le statut du BCE de l'entreprise.
Multiplicité	0..1
Valeur	<p><i>LegalStatus</i> contient les sous éléments <i>Code</i>(référence de la BCE) et <i>Descriptions</i> qui contient les descriptions dans les différentes langues du statut de l'entreprise.</p> <p>Voici la liste des différents codes possibles:</p> <p>AC : Actif</p> <p>AF : Clôturé</p> <p>AN : Annulé</p> <p>BK : Identifié</p> <p>JU : Création Juridique</p> <p>ST : Arrêté</p>

Nom	NOSS
Définition	Contient les informations de l'ONSS sur l'entreprise.
Multiplicité	0..1
Valeur	<i>NOSS</i> contient les éléments <i>NOSSEmployer</i> , <i>ImmatriculationDate</i> et <i>RadiationDate</i>
Eclaircissements	<i>NOSS</i> n'est présent que si l'organisateur possède un ou plusieurs régimes WAP et qu'il n'est pas un organisateur sectoriel

Nom	NOSSEmployer
Définition	Indication sur la qualité d'ONSS employeur de l'entreprise
Multiplicité	1..1
Valeur	Type <i>Boolean</i> Cet élément donne l'information sur le fait que l'entreprise a la qualité d'ONSS employeur ou non. L'élément a comme valeur possible : true : Est ONSS Employeur false : N'est pas ONSS Employeur

Nom	ImmatriculationDate
Définition	Date d'immatriculation de l'entreprise à L'ONSS
Multiplicité	0..1
Valeur	Type <i>Date</i>

Nom	RadiationDate
Définition	Date de radiation de l'entreprise à L'ONSS
Multiplicité	0..1
Valeur	Type <i>Date</i>

Nom	EnterpriseLinks
Définition	Contient la liste des liens avec d'autres entreprises.
Champ d'application	<i>EnterpriseLinks</i> n'est communiqué que si l'entreprise : - Est considéré inactive, c'est-à-dire que si le statut de son BCE est 'Arrêté', 'Annulé' ou 'Clôturé' - Si un lien avec une autre entreprise existe et qu'elle a pour nature une scission, une absorption, un transfert, un remplacement ou une relation inconnue
Multiplicité	0..1
Valeur	<i>EnterpriseLinks</i> comprend le sous-élément <i>EnterpriseLink</i> .

Nom	EnterpriseLink
Définition	Contient les informations sur un lien avec une autre entreprise.
Multiplicité	1..n
Valeur	<i>EnterpriseLink</i> comprend les sous-éléments <i>LinkCBE</i> et <i>LinkNature</i> .

Nom	LinkBCE
Définition	BCE de l'entreprise lié.
Multiplicité	1..1
Valeur	Le BCE est sous la forme 0000000000. Il est toujours fourni sans les séparateurs.

Nom	LinkNature
Définition	La nature du lien entre les deux entreprises.
Multiplicité	1..1
Valeur	<i>LinkNature</i> contient les sous éléments <i>Code</i> (référence de la BCE) et <i>Descriptions</i> qui contient les descriptions dans les différentes langues de la nature du lien. Voici la liste des différents codes possibles pour le push: 002 : Est scindée en 003 : Est absorbée par 004 : Est remplacée par 005 : Est transférée vers 006 : Relation inconnue

Nom	Domain
Définition	Dans cette partie sont communiqués : <ul style="list-style-type: none"> - Les domaines dans lesquels est connu l'organizer et qui sont lié à l'institution au moment du push - Les régimes liés entre l'organizer et l'institution de pension
Multiplicité	1..n
Valeur	L'élément <i>Domain</i> contient les sous-éléments <i>DomainName</i> , <i>RegulationList</i> .

Nom	DomainName
Définition	Le nom du domaine auquel appartiennent les plans de pension listés.
Multiplicité	1..1
Valeur	WAP ou ODSE.

Nom	RegulationList
Définition	La liste des régimes liés à l'organisateur et à l'institution de pension.
Multiplicité	1..1
Valeur	L'élément <i>RegulationList</i> contient l'élément <i>Regulation</i> Il possède également un attribut <i>ModificationDate</i> qui communique la date de dernière modification des données des régimes listés

Nom	Regulation
Définition	Régime lié à l'organizer.
Multiplicité	1..n
Valeur	L'élément <i>Regulation</i> contient les éléments <i>SigedisId</i> et la combinaison des éléments <i>Registrant</i> et <i>RegistrantId</i>

Nom	SigedisId
Définition	L'identifiant Sigedis du régime.
Multiplicité	1..1
Valeur	Type <i>Identifiant Sigedis</i> .
Eclaircissements	L'identifiant est renvoyé en réponse à la déclaration initiale du régime.

Nom	RegistrantIdList
Définition	La liste de tous les <i>RegistrantID</i> déclarés pour le <i>Registrant</i> et le regime avec leur date de création (issu du <i>CreateRegulation</i> et des <i>AddRegistrantID</i> fait pour le <i>Registrant</i>).
Multiplicité	0..1
Valeur	L'élément RegistrantIdList contient les sous éléments Registrant et RegistrantId.

Nom	Registrant
Définition	Le registrant du régime
Multiplicité	0..1
Valeur	Type <i>BCE</i> . Le BCE est sous la forme 0000000000. Il est toujours fourni sans les séparateurs.

Nom	RegistrantID
Définition	Liste des RegistrantID liés au registrant et au régime.
Multiplicité	1..n
Valeur	Type <i>identificateur libre</i> L'élément RegistrantId contient l'attribut CreationDate qui correspond à la date de création de l'Id.